

Латунные пресс-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

- Линейка латунных пресс-фитингов размером от 16 до 75 мм.
- Пресс-фитинги MultiSkin совместимы с пресс-профилями TH, H и U.
- Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control.
- Низкие потери давления.

Преимущества

Эксплуатационные характеристики

Пресс-фитинги позволяют создать соединение за семь секунд и устраняют риски, связанные со сварочными работами.

Пресс-фитинги совместимы с профилями TH, H и U и с инструментами различных брендов.

Улучшенная гидравлика и меньшие потери давления (в среднем на 17% по сравнению с предыдущим поколением)

Безопасность

Съемное кольцо Visu-Control® обеспечивает возможность визуального и тактильного контроля соединения.


Технология "не обжат — не герметичен": при отсутствии соединения пропускает воду в ходе испытаний под давлением.

Защитный колпачок предотвращает от загрязнений.


Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

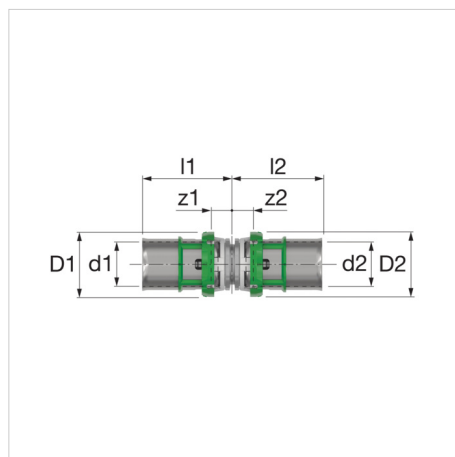

Описание	Муфта равнопроходная 16x2
Артикул	7270W16
GTIN	03430650462526
Модель	<u>7270W - муфта равнопроходная</u>
Размеры	16 x 2

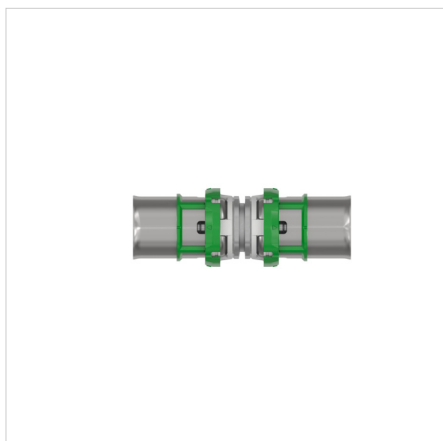

Размеры муфты равнопроходной - 7270W

Тип	Размеры							
	d1 [мм]	d2 [мм]	D1 [мм]	D2 [мм]	z1 [мм]	z2 [мм]	l1 [мм]	l2 [мм]
Муфта равнопроходная 12x2	-	-	-	-	-	-	-	-
Straight coupling 14x2	14	14	21	21	7	7	31	31
Муфта равнопроходная 16x2	16	16	23	23	7	7	31	31
Муфта равнопроходная 18x2	18	18	25	25	7	7	31	31
Муфта равнопроходная 20x2	20	20	27	27	7	7	31	31
Муфта равнопроходная 26x3	26	26	33	33	7	7	33	32
Муфта равнопроходная 32x3	32	32	39	39	9	9	37	37
Муфта равнопроходная 40x3,5	40	40	47	47	10	10	49	49
Муфта равнопроходная 50x4	50	50	57	57	10	10	51	51
Муфта равнопроходная 63x4,5	63	63	71	71	11	11	72	72
Муфта равнопроходная 75x6	75	75	86	86	13	13	75	75

Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы	Fittings, flanges and connectors
Класс продуктовой группы	Патрубок с 2 соединениями
Название продукта	Skinpr Metal - Straight coupling - 16x2
Брэнд	COMAP
Тип продукта	16x2
Artikelnummer	7270W16

Дополнительные сведения

Материал соединения 1	Латунь
Качество материала соединения 1	Другое
Защитное соединение поверхности 1	Tinned
Соединение обработки поверхности 1	Sanded
Материал соединения 2	Латунь
Качество материала соединения 2	Другое
Защитное соединение поверхности 2	Tinned
Соединение обработки поверхности 2	Sanded
Форма	Прямой
Модель	1-part
Reducing	No
Эксцентрик	No
Системно-ориентированный	Yes
Номинальный внутренний диаметр соединения 1	DN 12
Наружный диаметр трубы соединения 1	16 Millimetre
Толщина стенки, соединение 1	2 Millimetre
Соединение 1	Муфта высокого давления
Contour code connection 1	TH/U
Номинальный внутренний диаметр соединения 2	DN 12
Наружный диаметр трубы соединения 2	16 Millimetre
Толщина стенки, соединение 2	2 Millimetre
Соединение 2	Муфта высокого давления
Contour code connection 2	TH/U
Flange standard	Отсутствует (expired)
Стадия сжатия фланца	Другое
Материал уплотнения	EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук)
Значение Зета	0.34
Высокий предел прочности при растяжении	No
Длина	62 Millimetre
Длина соединения 1	31 Millimetre
Рабочая длина соединения 1	7 Millimetre
Длина соединения 2	31 Millimetre
Рабочая длина соединения 2	7 Millimetre
Минимальная температура рабочей среды (продолжительная)	0 Degrees celsius
Максимальная температура рабочей среды (продолжительная)	70 Degrees celsius
Максимальное рабочее давление при 20°C	10 Bar
Класс жесткости кольца	Другое

С упаковкой	Yes
С демпферной шпилькой	Yes
ОТК «Gastec»	No
С колпачком	Yes
Со сливом	No
Сертифицировано KIWA	Yes
С де-аэратором	No
Знак качества FM	No
Знак качества LPCB	No
Знак качества ULC	No
Знак качества VdS	No
Знак качества UL	No

Дополнительная информация в Интернете:

[Installation and operating instructions](#)

[ACS certificate](#)

[DVGW certificate](#)

[DVGW certificate of conformity](#)

[KIWA certificate](#)

[NF certificate](#)

[WRAS certificate](#)

[PZH certificate](#)

[PZH certificate MultiSkin2](#)

[PZH certificate MultiSkin4](#)

[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)

[Certificate MultiSkin RUS](#)

[7270W RFA](#)

[7270W DWG](#)

[7270W STEP](#)

[Leaflet](#)

[Z-Card](#)